VivoMini 電腦之記憶體、無線網卡、固態硬碟（SSD）安裝指南

VivoMini 電腦包含有以下配件，若有缺失請與華碩客服中心聯絡：

- 4 個孔洞橡膠墊
- 3 個 3mm 圓頭螺絲、1 個六角螺絲

重要！

- 建議您在專業人士的指導下安裝或更新記憶體模組、無線網卡與固態硬碟（SSD），請造訪華碩客服中心獲得更進一步的協助。
- 進行安裝程序之前，請先確認手部保持乾燥狀態。在進行本指南中任何一項安裝程序時，請先在手部套上接地腕帶，或是觸摸安全的接地物件或金屬物件來避免因靜電對元件造成損害。

安裝或升級記憶體模組

VivoMini 電腦內建有二組 SO-DIMM 記憶體插槽，可以讓您安裝二條 2GB、4GB 或 8GB unbuffered non-ECC 1.35V DDR3 204-pin SO-DIMM 記憶體模組，最高可達 16GB。

重要！請造訪華碩網站 http://tw.asus.com 獲得更多相容記憶體列表的相關資訊。VivoMini 電腦的記憶體插槽只能安裝 1.35V DDR3 SO-DIMM 記憶體模組。

請依照以下步驟安裝或升級記憶體模組：

1. 關閉 VivoMini 電腦電源，拔除所有連接排線與裝置。
2. 將 VivoMini 電腦放置在穩定且平坦的表面，並將機身頂部的一面朝下放置。

3. 移除鎖住保護蓋的四個螺絲。



4. 拿取一個剛剛移除下來的螺絲放入孔洞中，留下一部分的螺絲頭足夠您的手指握取。



5. 握住螺絲然後輕輕地將底部的保護蓋拉起，同時用另一隻手固定 VivoMini 電腦。



6. 將記憶體模組對準後插入插槽（A），然後將記憶體模組往下壓（B）直到記憶體完全插入。重複相同的步驟來安裝另一個記憶體模組。

重要！請總是由較低的插槽先開始安裝。

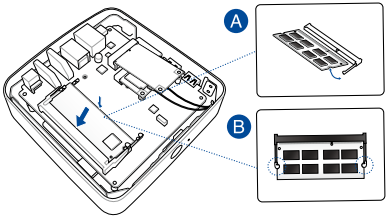

7. 移除先前步驟中放在底部保護蓋的螺絲。



8. 將底部保護蓋對準並放回 VivoMini 電腦。請注意保護蓋只能以一個方向插入。請參考以下圖示進行安裝，並小心確認保護蓋已經準確地安裝在 VivoMini 電腦底部。



重要！規格標籤區（A）和電源按鈕（B）的方向請依照圖示的位置擺放。

9. 將螺絲放回原位，並將底部保護蓋鎖緊固定於機身本體。



10. 將橡膠墊置入每個螺絲孔。請參考下圖獲得更詳細的資訊。

重要！

- 每個橡膠墊的底部都印有一個編號並對應保護蓋應該放置橡膠墊的位置，請依照以下圖示中橡膠墊的方向與編號順序來依序安裝。
- 橡膠墊只能以一個方向安裝，請注意每個橡膠墊上孔洞的方向並參考下圖所示的位置。

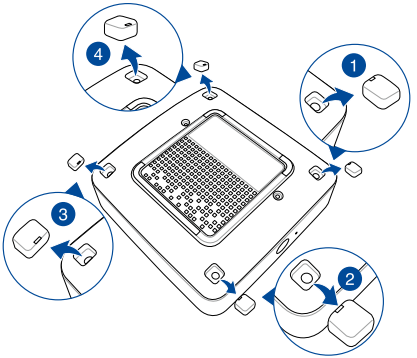

說明：當要移除橡膠墊時，請使用平頭螺絲起子或拉直的迴紋針來進行移除動作。

安裝或升級無線網卡

VivoMini 電腦內建有 mini-PCIe 插槽用來安裝半尺寸（half-size）的無線網路和藍牙接收器。

請造訪華碩網站 http://www.asus.com 獲得相容的無線網路和藍牙接收器裝置列表。

請依照以下步驟安裝或升級無線網卡：

1. 請依照第 1～2 頁 **安裝或升級記憶體模組** 一節的步驟 1～5 來移除 VivoMini 電腦底部的保護蓋。
2. 將無線網卡對齊並插入較低的插槽，請參考以下圖示來找到正確位置。



3. 輕壓無線網卡至螺絲孔洞上，然後使用二個 3mm 圓頭螺絲將網卡鎖緊。

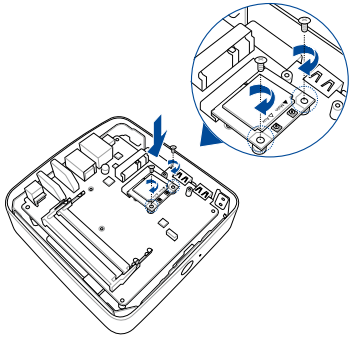

4. 將黑色天線連接至 MAIN 或 ▲ 的位置、白色天線則連接至 AUX 或 △ 之處，請參考以下圖示來找到正確位置。

說明：聽到輕喀聲表示天線已經正確確實的連接至無線網卡。



5. 請依照第 3～4 頁 **安裝或升級記憶體模組** 一節的步驟 7～9 來將底部保護蓋置回 VivoMini 電腦。

安裝或升級 mSATA SSD

VivoMini 電腦內建有 PCIe 插槽支援全尺寸（full-size）或半尺寸（half-size）的 mSATA SSD。

請依照以下步驟安裝或升級實際大小的 mSATA SSD：

1. 請依照第 1～2 頁 **安裝或升級記憶體模組** 一節的步驟 1～5 來移除 VivoMini 電腦底部的保護蓋。

2. 將全尺寸（full-size）的 mSATA SSD 對齊並插入較高的插槽，請參考以下圖示來找到正確位置。



3. 輕壓 mSATA SSD 至螺絲孔洞上，然後使用一個 3mm 圓頭螺絲將 mSATA SSD 鎖緊。請參考以下圖示來找到螺絲孔的位置。

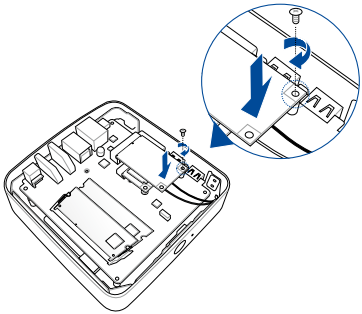

4. 請依照第 3～4 頁 **安裝或升級記憶體模組** 一節的步驟 7～9 來將底部保護蓋置回 VivoMini 電腦。

請依照以下步驟安裝或升級半尺寸的 mSATA SSD：

1. 請依照第 1～2 頁 **安裝或升級記憶體模組** 一節的步驟 1～5 來移除 VivoMini 電腦底部的保護蓋。

2. 將六角螺絲插入相對應的孔洞，如圖所示。

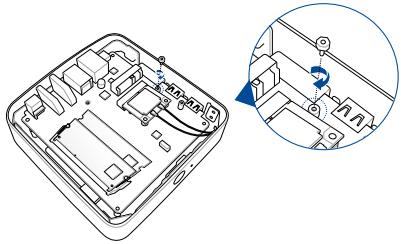

3. 將半尺寸（half-size）的 mSATA SSD 對齊並插入較高的插槽，請參考以下圖示來找到正確位置。



4. 輕壓 mSATA SSD 至螺絲孔洞上，然後使用一個 3mm 圓頭螺絲將 mSATA SSD 鎖緊。請參考以下圖示來找到螺絲孔的位置。

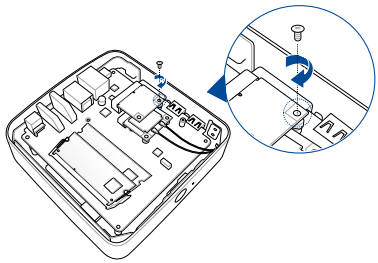

5. 請依照第 3～4 頁 **安裝或升級記憶體模組** 一節的步驟 7～9 來將底部保護蓋置回 VivoMini 電腦。